

Fontanet




Fontanet

— Fundado en 1919 —

Equipresión Simplemit-Timer

Foulards neumáticos

Pneumatics foulards
Foulards pneumatiques

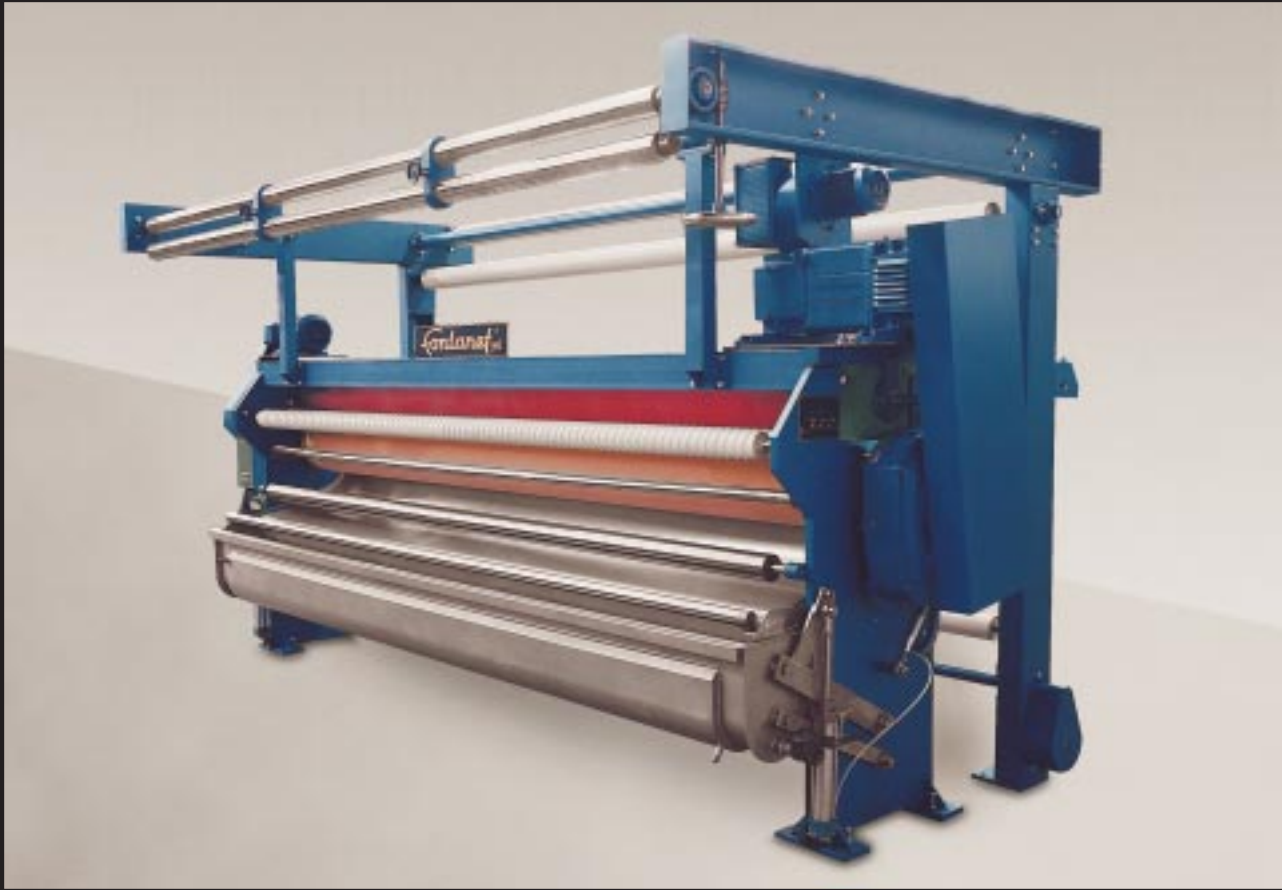

1 ▶

Fontanet

▶ 1 bis

Foulard de 3 cilindros verticales / Foulard of 3 vertical cylinders / Foulard de 3 cylindres verticaux.

EQUIPRESION SIMPLEMIT TIMER



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricamos diversos foulards neumáticos para el teñido, apresto y escurido de todo tipo de artículos.

■ EQUIPRESIÓN

- 3 cilindros verticales.
- Presión graduable hasta 25 Tn.
- Anchos hasta 5.000 mm.
- Velocidades hasta 200 metros/minuto.
- Posibilidad de doble cubeta.

Foulard de 3 cilindros verticales (el central de pequeño diámetro) con presión igualada en toda su anchura con lo que se elimina prácticamente la flexión de los cilindros y se obtiene una perfecta uniformidad de prensado, incluso en grandes anchos hasta 5m. y altas presiones hasta 25.000 kg.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

May be supplied several foulards for dyeing, finishing and squeezing of all kind of fabrics.

■ EQUIPRESION

- 3 vertical cylinders.
- Adjustable pressure up to 25 Tn.
- Widths up to 5.000 mm.
- Speeds up to 200 meters per minute.
- Possibility of double bucket.

Foulard of 3 vertical cylinders (the central one of small diameter) with even pressure all along its width so practically eliminating the bending of the cylinders obtaining a perfect uniformity of pressure, even in long widths up to 5 meters and high pressures up to 25.000 kg.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Possibilité de fabrication de divers foulards pneumatiques pour le teinture, apprêt et exprimage de toute sorte d'articles.

■ EQUIPRESION

- 3 cylindres verticaux.
- Pression réglable jusqu'à 25 Tn.
- Largeurs jusqu'à 5.000 mm.
- Vitesses jusqu'à 200 mètres/minuto.
- Possibilité de double cuvette.

Foulard de 3 cylindres verticaux (le central de petit diamètre) avec pression égalé sur toute la largeur qu'on élimine pratiquement la flexion des cylindres et on obtient une parfaite uniformité de pressage, même avec grandes largeurs jusqu'à 5 m. et hautes pressions de jusqu'à 25.000 kgs.

- 2 cilindros verticales.
- Presión graduable hasta 10 Tn.
- Anchos hasta 2.800 mm.
- Velocidades hasta 100 metros/minuto.

Foulard de 2 cilindros con la innovación del desplazamiento vertical del cilindro inferior, mediante dispositivos neumáticos y descenso por gravedad sobre guías de acero inoxidable.

■ TIMER

- 2 cilindros verticales.
- Presión graduable 75 kg/cm².
- Anchos hasta 4.000 mm.
- Velocidades hasta 200 metros/minuto.

Foulard de 2 cilindros especial para tintura y mercerizado con posibilidad de cilindro flotante que garantiza la uniformidad de presión a todo el ancho.

- 2 vertical cylinders.
- Adjustable pressure up to 10 Tn.
- Widths up to 2.800 mm.
- Speeds up to 100 meters per minute.

Foulard of 2 cylinders with the novelty of vertical movement of the lower cylinder by means of pneumatic devices and descent by gravity on stainless steel rails.

■ TIMER

- 2 vertical cylinders.
- Adjustable pressure 75 kg/cm².
- Widths up to 4.000 mm.
- Speeds up to 200 meters per minute.

Foulard of 2 cylinders special for dyeing and mercerising with floating cylinder which guarantees a complete pressure uniformity all along the width.

- 2 cylindres verticaux.
- Pression réglable jusqu'à 10 Tn.
- Largeurs jusqu'à 2.800 mm.
- Vitesses jusqu'à 100 mètres/minute.

Foulard de 2 cylindres avec la nouveauté de déplacement vertical du cylindre inférieur moyennant dispositifs pneumatiques et descente par gravité sur guides d'acier inoxydable.

■ TIMER

- 2 cylindres verticaux.
- Pression réglable 75 kg/cm².
- Largeurs jusqu'à 4.000 mm.
- Vitesses jusqu'à 200 mètres/minute.

Foulard de 2 cylindres spécial pour teinture et mercerisage avec possibilité de cylindre flottant qui garantit l'uniformité de pression sur toute la largeur.

ACCESORIOS OPCIONALES


- Entrada alta.
- Compensador para sincronismo con otra máquina.
- Ensanchadores giratorios para género de punto.
- Cubeta calefaccionada.
- Elevación cubeta automática.
- Compresor.
- Enrollador gigante.

OPTIONAL ACCESSORIES

- High entrance.
- Compensator for the synchronising with the next machine.
- Stretching cylinders for knitted fabric.
- Bucket with heating.
- Automatic lifting bucket.
- Compressor.
- Large batcher.



ACCESSOIRES OPTIONELS

- Entrée haute.
- Compensateur pour le synchronisme avec autre machine.
- Elargisseurs tournants pour le tricot.
- Cuvette avec chauffage.
- Elevation cuvette automatique.
- Compresseur.
- Enroleur géant.

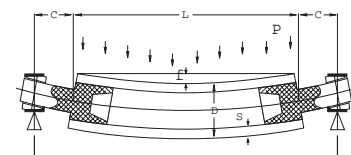

L=180cm; C=18cm; D=26cm; S=2cm; P=50kg/cm.
f=0,048cm.

DE UNA FLECHA DE 1/2 MILÍMETRO A 1/2 CENTÉSIMA DE MILÍMETRO.

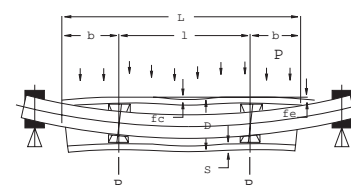

L=180cm; b=40cm; D=26cm; S=2cm; P=50kg/cm.
fc=0,00059cm. fe=0,00072cm.



Maquinaria para el acabado textil:

PERCHADORA-AFELPADORA

Masterfelp

N.º Cilindros: 20-30 (24-36)

Ancho útil (m): 1,6-2,0-2,4 (2,8-3,2)

Para pequeñas y grandes producciones.

PERCHADORA-AFELPADORA

Minifelp

N.º Cilindros: 12-(30)

Ancho útil (m): 1,2-(1,8)

Ideal para género de punto tubular.

ESTAMPADORA DE TRANSFER

Thermocil

Diámetro (mm): 300-500-700-1.200

Ancho cilindro (m): 2,0 ÷ 3,5

Para tejido, urdimbre y laminación.

SUPERTUNDIDORA

Multibanc

Grupos tundidores: De 1 a 4

Ancho útil (m): 1,0 ÷ 4,0

Para todo tipo de artículos.

MÁQUINAS COMBINADAS

Multibanc Procesos

Cardadora-Abrillantadora-Tundidora

Ancho útil (m): 1,6 ÷ 4,0

Diferentes combinaciones.

Para el acabado de artículos de pelo.

FOULARDS

Simplemit-Equipresión-Timer

Para apresto y tintura.

Altas presiones y grandes velocidades.

MÁQUINA GIRAR GÉNERO DE PUNTO TUBULAR

Longitud cilindro (m): 3,0

Ventilador gran caudal y alta presión.

MODERNIZACIONES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO PARA MÁQUINAS RAMES

Modernizaciones, guidores de orillos, carros y carros bota, pinzas, cadenas, plaquitas de agujas, ejes, piñones, ventiladores, etc.

MAQUINA ENROLLADORA

Ancho útil (m): 1,8 ÷ 3,2

Distintas combinaciones. Para preparación y acabado del tejido.

MAQUINA DE COSER AL ANCHO POR TESTA

Ancho útil (m): 1,8 ÷ 3,2

Machinery for textile finishing:

RAISING AND NAPPING

Masterfelp

No. Cylinders: 20-30 (24-36)

Working width (m): 1,6-2,0-2,4 (2,8-3,2)

For small and large productions.

RAISING AND NAPPING

Minifelp

No. Cylinders: 12-(30)

Working width (m): 1,2-(1,8)

Perfect for tubular knitted fabric.

TRANSFER PRINTING

Thermocil

Diameter (mm): 300-500-700-1200

Cylinder width (m): 2,0 ÷ 3,5

For fabric, warp and lamination.

SUPERSHEARING

Multibanc

Shearing groups: From 1 to 4

Working width (m): 1,0 ÷ 4,0

For all kind of fabrics.

COMBINED MACHINES

Multibanc Procesos

Carding-Glazing-Shearing

Working width (m): 1,6 ÷ 4,0

Different combinations.

For pile fabrics finishing.

PADDERS

Simplemit-Equipresión-Timer

For dyeing and finishing.

High pressure and speed.

TURNING TUBULAR KNITTED FABRIC MACHINE

Cylinder length (m): 3,0

Big flow and high pressure fan.

MODERNIZATIONS, ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR STENTER MACHINES

Modernizations, selvages guiders, carriages and winding carriages, clips, chains, pin plates, shafts, pinions, fans, etc.

WINDING MACHINE

Working width (m): 1,8 ÷ 3,2

Several combinations for preparation and fabric finishing.

SEWING MACHINE IN OPEN FORM BY HEAD

Working width (m): 1,8 ÷ 3,2

Machinerie pour le finissage textile:

LAINEUSE-FEUTREUSE

Masterfelp

N.º Cylindres: 20-30 (24-36)

Largeur utile (m): 1,6-2,0-2,4 (2,8-3,2)

Pour petites et moyennes productions.

LAINEUSE-FEUTREUSE

Minifelp

N.º Cylindres: 12-(30)

Largeur utile (m): 1,2-(1,8)

Créé pour le tricot tubulaire.

IMPRIMEUSE À TRANSFER

Thermocil

Diamètre (mm): 300-500-700-1.200

Largeur cylindre (m): 2,0 ÷ 3,5

Pour tissu, chaîne et lamination.

SUPERTONDEUSE

Multibanc

Groupes tondeurs: De 1 à 4

Largeur utile (m): 1,0 ÷ 4,0

Pour tout type de articles.

MACHINES COMBINÉES

Multibanc Procesos

Eboriffeuse-Brillanter-Tondeuse

Largeur utile (m): 1,6 ÷ 4,0

Diferentes combinaisons.

Pour le finissage des articles à poil.

FOULARDS

Simplemit-Equipresión-Timer

Pour l'apret et la teinture.

Hautes pressions et vitesses.

MACHINE POUR TOURNER LE TRICOT TUBULAIRE

Longueur cylindre (m): 3,0

Ventilateur de grand débit et haute pression.

MODERNISATIONS, ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE POUR MACHINES RAMEUSES

Modernisations, guide-lisières, chariots et chariots enrouleurs, pinces, chaînes, plaquettes d'aiguilles, axes, pignons, ventilateurs, etc.

MACHINE ENROULEUSE

Largeur utile (m): 1,8 ÷ 3,2

Différentes combinaisons pour préparation et finissage du tissu.

MACHINE A COUDRE AU LARGE PAR TETE

Largeur utile (m): 1,8 ÷ 3,2

